



# Mega Combidisk

COLTIVATORI • CULTIVATORS



SDK-E 450/18




VOMERINE DISPONIBILI  
AVAILABLE PLOUGHSHARE



CH 5000/19



PARTICOLARE SUPPORTO PESANTE  
CUSCINETTO A RULLI  
PARTICULAR HEAVY SUPPORTS  
ROLLER BEARINGS

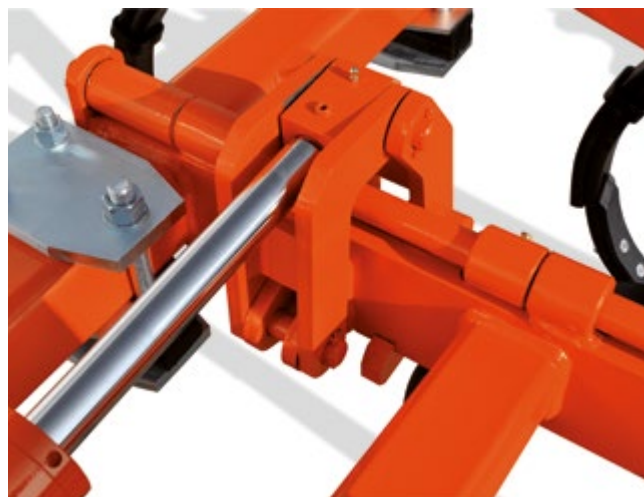

PARTICOLARE CHIUSURA IDRAULICA  
PARTICULAR HYDRAULIC LOCKING



CHD 5000

# Scheda Tecnica • Technical Data

## COLTIVATORI COMBINATI • COMBINED CULTIVATORS

| Modello<br>Model | Potenza<br>Power<br>hp | N° denti/ancore<br>N° teeth/anchors | Larghezza telaio<br>Frame width<br>mm | Larghezza lavoro<br>Operating breadth<br>mm | Profondità lavoro<br>Operating depth<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg | Abbinata a Combidisk<br>Combinated to Combidisk |
|------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|---|
| CHD 4000         | 150/180                | 15                                  | 2500                                  | 4000  | 20/35                                      | 2050                 | SDK-E 350/14                                    |
| CHD 4600         | 170/200                | 17                                  | 2500                                  | 4600  | 20/35                                      | 2250                 | SDK-E 400/16                                    |
| CHD 5000         | 190/300                | 19                                  | 2500                                  | 5000  | 20/35                                      | 2760                 | SDK-E 450/18                                    |
| CHD 6000         | 300/400                | 23                                  | 3000                                  | 6000  | 20/35                                      | 3510                 | SDK-MG 550/22                                   |

## COLTIVATORI • CULTIVATORS

| Modello<br>Model | Potenza<br>Power<br>hp | N° denti/ancore<br>N° teeth/anchors | Larghezza telaio<br>Frame width<br>mm | Larghezza lavoro<br>Operating breadth<br>mm | Profondità lavoro<br>Operating depth<br>cm | Peso<br>Weight<br>kg | Abbinata a Combidisk<br>Combinated to Combidisk |
|------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|---|
| CH 4000/15       | 150/180                | 15                                  | 2500                                  | 4000  | 20/35                                      | 1004                 | SDK-E 350/14                                    |
| CH 4600/17       | 170/200                | 17                                  | 2500                                  | 4600  | 20/35                                      | 1100                 | SDK-E 400/16                                    |
| CH 5000/19       | 190/300                | 19                                  | 2500                                  | 5000  | 20/35                                      | 1530                 | SDK-E 450/18                                    |
| CH 6000/23       | 260/380                | 23                                  | 3000                                  | 6000  | 20/35                                      | 1810                 | SDK-MG 550/22                                   |

## ERPICE A DISCHI SDK • DISCS HARROW SDK

| Modello<br>Model | Potenza<br>Power<br>hp | N° dischi<br>N° discs | Larghezza telaio<br>Frame width<br>mm | Larghezza lavoro<br>Operating breadth<br>mm | Profondità lavoro<br>Operating depth<br>cm | Ø dischi<br>Ø discs<br>mm | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|
| SDK-E 300/12     | 110/140                | 12                    | 2500                                  | 3000  | 10/25                                      | 610                       | 960                  |
| SDK-E 350/14     | 140/180                | 14                    | 2500                                  | 3500  | 10/25                                      | 610                       | 1025                 |
| SDK-E 400/16     | 160/200                | 16                    | 2500                                  | 4000  | 10/25                                      | 610                       | 1100                 |
| SDK-E 450/18     | 200/260                | 18                    | 2500                                  | 4500  | 10/25                                      | 610                       | 1215                 |
| SDK-MG 500/20    | 250/320                | 20                    | 2900                                  | 5000  | 10/25                                      | 610                       | 1520                 |
| SDK-MG 550/22    | 260/380                | 22                    | 2900                                  | 5500  | 10/25                                      | 610                       | 1680                 |

### DOTAZIONE DI SERIE:

- Attacco posteriore per combinato
- Terzo punto meccanico

### A RICHIESTA:

- Inclinazione idraulica sezioni dischi
- Combinato con sezioni dischi posteriori

### STANDARD FEATURES:

- Rear hook for combined usage
- Top link

### ON REQUEST:

- Hydraulic tilting system for disc sections
- Combined with rear disc sections

## ERPICE A DISCHI POSTERIORE SDK-EP • REAR DISCS HARROW SDK-EP

| Modello<br>Model | Potenza<br>Power<br>hp | N° dischi<br>N° discs | Larghezza telaio<br>Frame width<br>mm | Larghezza lavoro<br>Operating breadth<br>mm | Profondità lavoro<br>Operating depth<br>cm | Ø dischi<br>Ø discs<br>mm | Peso<br>Weight<br>kg | Abbinabile a Combidisk<br>Combinable to Combidisk |
|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|---|
| SDK-EP 320/12    | 110/140                | 12                    | 2500                                  | 3200  | 10/25                                      | 610                       | 1060                 | SDK-E 300/12                                      |
| SDK-EP 380/14    | 140/180                | 14                    | 2500                                  | 3800  | 10/25                                      | 610                       | 1108                 | SDK-E 350/14                                      |
| SDK-EP 420/16    | 160/200                | 16                    | 2500                                  | 4200  | 10/25                                      | 610                       | 1210                 | SDK-E 400/16                                      |
| SDK-EP 480/18    | 200/260                | 18                    | 2500                                  | 4800  | 10/25                                      | 610                       | 1300                 | SDK-E 450/18                                      |
| SDK-EP 520/20    | 220/320                | 20                    | 2900                                  | 5200  | 10/25                                      | 610                       | 1600                 | SDK-MG 500/20                                     |

### DOTAZIONE DI SERIE:

- Tirante terzo punto di collegamento
- Dischi Ø 610x6 asse esagonale da 36 mm
- Ancora centrale rompi traccia sicurezza antiurto

### A RICHIESTA:

- Inclinazione idraulica sezioni dischi
- Kit barra luci con tabelle di ingombro e fanaleria
- Gruppo dischi Ø mm 610x7 con supporti pesanti, cuscinetti a rulli, asse 40x40 mm

### STANDARD FEATURES:

- Top link connection tie-rod
- Discs Ø 610x6 hexagonal axis 36 mm
- Central anchor with anti-collision device

### ON REQUEST:

- Hydraulic tilting system for disc sections
- Light bar kit with position lights and headlights
- Ø mm 610x7 disc group with heavy supports, roller bearings, axis 40x40 mm

L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI MACCHINARI SENZA PREAMBULO. I DATI TECNICI RIPORTATI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO VARIARE.  
THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MAKE IMPROVEMENTS AND MODIFICATIONS TO THE MACHINES WITHOUT NOTICE. THE GIVEN TECHNICAL DATA ARE NOT BINDING AND MAY VARY.



Pastò Agricoltura S.r.l. - Via B. Cairoli, 10  
35023 Bagnoli di Sopra (PD) - Italy  
Tel. 049 646691 - Fax 049 630489

MADE IN ITALY



RIVENDITORE AUTORIZZATO  
AUTHORIZED DEALER